Störmeldetechnik

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer

Störmeldezentrale STM 1024

Kompakte Störmeldezentrale für 24 Betriebs-Störmeldungen mit Ledanzeige. Formschönes ABS-Wandgehäuse mit Folienfront und Schrifteinlagen hinter Plexiglasfenster.

Funktionsweise:
Nach Auftreten eines Störmeldesignals blinkt die entsprechende LED und das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das Sammelrelais aktiviert.
Die Summeraktivierung und das Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert, wie eine Meldung ansteht. Betriebsmeldungen werden grün und Störmeldungen rot angezeigt.

Leistungsmerkmale :

*Elegantes Kunststoffwandgehäuse mit Folienfront
*Kabeleinführung von unten
*Eingebaute Stromversorgung 230V~
*Stabilisierter 12V/DC Ausgang zur Versorgung eines Wählgerätes
*Eingebaute akustische Alarmierung bei Störungmeldung
*Eingebaute Bedientasten LP, LQ und Summer aus
*Eingebaute Duo - Led rot - grün
*Sammelrelais potentialfrei - Schaltleistung 24V/1A
*Standdardanschluss für Fernbebientableau PTS1
*Serieller RS 485 Ausgang für Parallelanzeige
*Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung
*Jeder Eingang programmierbar mit Öffner - oder Schließerbelegung
*Neu- oder Erstwertmeldung nach DIN 19235 programmierbar
*Jeder Eingang mit Zeitverzögerung bis 255 Sekunden programmierbar
*Sammelrelais arbeitsstrom-, ruhestrom,- oder impulsgesteuert
*Frei programmierbares Relais
*Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster
*Ereignisspeicher für die letzten 16 Störmeldungen
*Programmierung über eingebaute Dippschalter
*Linien abschaltbar
*kompakte Abmessungen B 240 x H 160 x T 60 mm

Systemübersicht

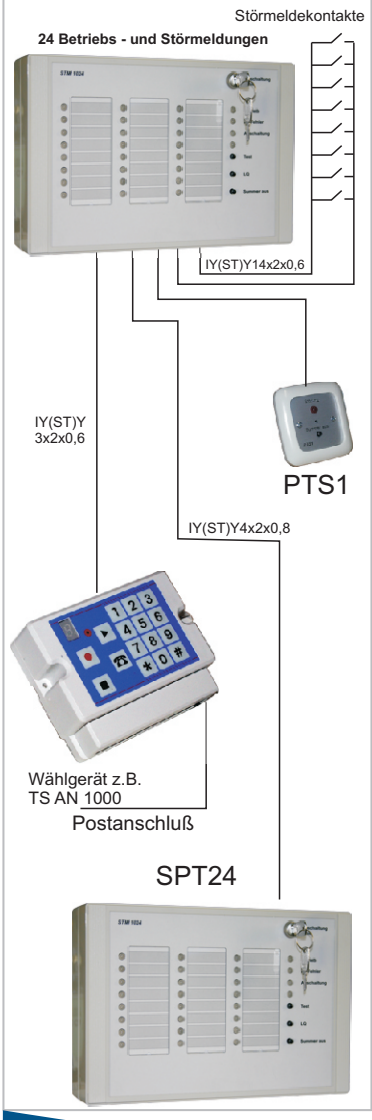

Technische Daten:

Versorgungsspannung	: 230V AC + /- 10%
Leistungsaufnahme max	: 10VA
Meldespannung	: aus der Zentrale 12 V DC
Sammelrelais	: Schaltleistung 24Volt / 1 Ampere
Schutzart	: IP 40 nach (EN60529)
Abmessungen	: B 240 x H 160 x T 60 mm
Gewicht	: ca 1100g
Gehäuse	: ABS , ähnlich RAL 7001
Betriebstemperatur	: 0^0 bis 45^0

Störmeldezentrale komplett	**100040**
Sammeltableau PTS1 12V	**100017-12**
Serielle Parallelanzeige SPT24	**5131**
Wählgerät TS AN 1000	**100003**

Technische Unterlagen finden Sie im Internet (www.rls-elektronik.de)