Störmeldetechnik

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer

Störmeldemodul MT 15 (A3)

Das Störmeldemodul MT 15 ist für die einfache Realisierung von Anzeigetableaus in der Gebäudetechnik oder im Schaltschrankbau entwickelt worden. Durch die Schaltungsauslegung ist das Modul besonders robust und unkompliziert in der Anwendung.

Funktionsweise:

Über einen potentialfreien Schließerkontakt wird das Modul angesteuert. Die Lampe am entsprechenden Ausgang leuchtet. Gleichzeitig wird der Summer aktiviert. Die Akustik kann mit dem Taster " Summer aus " zurückgestellt werden. Der Summer wird erneut ausgelöst, wenn ein weiterer Eingang angesteuert wird (Summer Neuwertmeldung). Eine Lampenprüfeinrichtung vervollständigt das Modul .
Mit einem Modul können 15 Stör - Betriebsmeldungen realisiert werden.
Bis zu 10 Module können miteinander vernetzt werden.

Leistungsmerkmale :

*Robuste Diodensteuerung
*Summer Neuwertmeldung
*Sammelrelais eingebaut
*15 Eingänge und 15 Ausgänge für Lampen bis 100mA
*Montage auf Automatenschiene
*Bis zu 10 Module vernetzbar
*Stör - und Betriebsmeldungen realisierbar
*Ausführungen für 12 - 24 V DC lieferbar

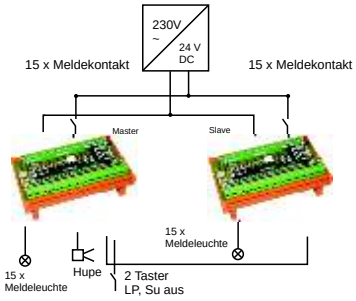

Technische Daten:

Versorgungsspannung	: 24V DC , optional 12V DC
Leistungsaufnahme	: keine
Meldespannung	: wie Versorgungsspannung
Sammelrelais	: potentialfrei Schaltl. 50V/0,5A
Schutzart	: IP20 nach EN60529
	II nach EN 60335-1 im Einbau
Anschluss	: Schraubklemme 1,5 ²
Abmessungen	: L142 mm x B 90 mm x H 40 mm
Farbe	: Gehäuse orange
Montage	: Hutschiene nach EN 50022

Ausführung :

Betriebs- Meldespannung 12 V DC	**100015 - 12**
Betriebs- Meldespannung 24 V DC	**100015 - 24**

Technische Unterlagen finden Sie im Internet (www.rls-elektronik.de)