


**Störmeldetechnik**

Abbildung

Beschreibung

Artikelnummer

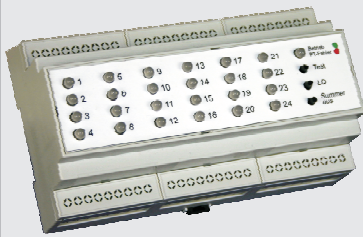


**Zentrale STM 124**

Die Störmeldezentrale STM 124 ist ein Komplettsystem zur akustischen und optischen Anzeige von bis zu 24 Betriebs- oder Störmeldungen. Sie wurde vorwiegend für den Einsatz in Haus - Verteilerschränken entwickelt.

**Funktionsweise:**

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf und das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das Sammelrelais aktiviert. Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert wie eine Meldung ansteht.

**Systemübersicht**

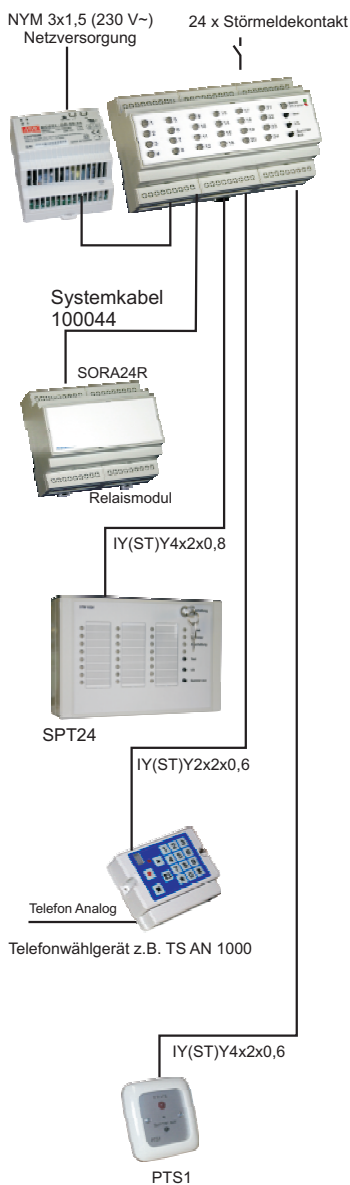

**Leistungsmerkmale :**

- \*Zweifarbige Ledanzeige für jede Meldelinie
- \*Optoentkoppelte Eingänge für maximale Störunterdrückung
- \*Summer, Sammelrelais und Bedientasten eingebaut
- \*Einfache Programmierung über Dippschalter
- \*Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang einstellbar
- \*Betriebs - oder Störmeldungen für jeden Eingang einstellbar
- \*Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 1-255 Sekunden wählbar
- \*Umschaltbare Erst-Neuwertmeldung nach DIN 19235
- \*Sammelrelais Arbeitsstrom-Ruhestrom-oder Impulsgesteuert
- \*Meldeesignalspannung 230V~, optional 12 bis 24V AC-DC
- \*Betriebsspannung 12 - 24V DC
- \*SORA-Schnittstelle für das Relaismodul SORA24R
- \*Serielle RS-485 Schnittstelle zur Ansteuerung des Paralleltableaus SPT24
- \*Standardanschluss für unser Fernbedientableau PTS1
- \*Montage auf Automaten-schiene DIN EN 50022
- \*Installation in Verteilerschränken für Reiheneinbaugeräte

**Technische Daten:**

Versorgungsspannung	: 24V DC , 12V AC-DC
Leistungsaufnahme	: 3W
Meldespannung	: 230V/AC optional 12-24V/AC-DC
Sammelrelais	: potentialfrei - Schaltleistung 50V/0,5A
Schutzart	: IP20 nach EN60529
	: II nach EN 60335-1 im Einbau
Anschluss	: Schraubklemme 1,5 <sup>2</sup>
Abmessungen	: L 158 mm x H 58 mm x T 90 mm
Farbe	: Hellgrau
Montage	: Hutschiene nach EN 50022

**Ausführung :**      Betriebsspannung      Meldespannung

12-24V/DC	230V/AC
12-24V/DC	12-24V/AC-DC

**100042-230**  
**100042-24**

Sammeltableau PTS1 für 24V  
Sammeltableau PTS1 für 12V

**100017-24**  
**100017-12**

Paralleltableau SPT24  
SORA24R Relaisausgabebaustein 24xSchließer- 12V  
SORA24R Relaisbaustein für Betriebsspannung 24V  
Systemkabel STM 124 -- SORA24R

**5131**  
**100043-12**  
**100043-24**  
**100044**

**Technische Unterlagen finden Sie im Internet ( [www.rls-elektronik.de](http://www.rls-elektronik.de) )**