Türüberwachung

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer

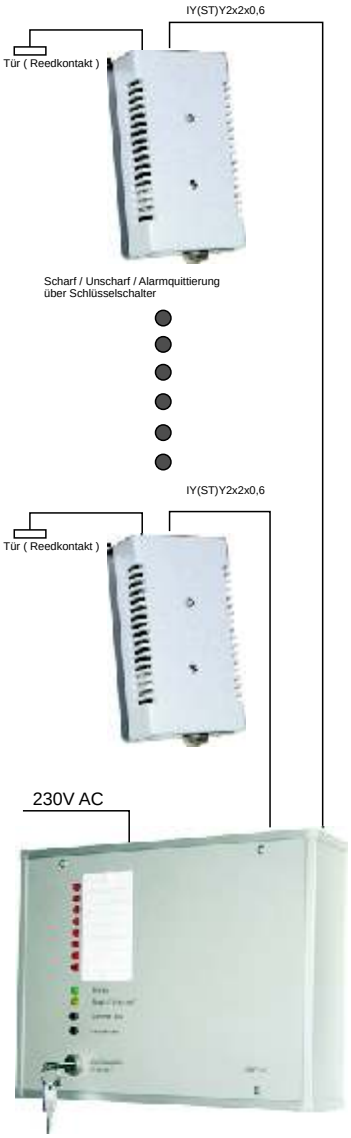

Fernbedienteil TBF1-8

Das Fernbedienteil TBF1-8 ermöglicht an zentraler Stelle die Steuerung und Überwachung von bis zu acht Tagalarmgeräten des Typs **TG1P**. Dabei übernimmt das TBF1-8 die zentrale Stromversorgung der Geräte. Eine eigene 230 V Zuleitung für jedes TG1 entfällt damit.

Funktionsweise:

Löst ein TG1P Alarm aus, signalisiert eine rote Led am Tableau den Alarmzustand. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer aktiviert. Der Summer kann mit der Taste " Summer aus" zurückgestellt werden.
Der eingebaute Schlüsselschalter ermöglicht die Scharf- / Unscharfschaltung aller angeschlossenen Geräte gleichzeitig. Eine Led signalisiert den unscharfen Zustand.
Die Alarmrückstellung erfolgt ebenfalls mit dem Schlüsselschalter.

Leistungsmerkmale :

*Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz
*Eingebauter akustischer Alarmgeber (Neuwertmeldung)
*Acht Led rot mit Beschriftungsmöglichkeit hinter Plexiglasfenster
*Eingebauter Schlüsselschalter (gleichschließend) für Alarmquittierung
*Acht über Sicherung geschützte Ausgänge 12V/ 30mA pro Ausgang
*Acht Eingänge Alarm ausgelöst
*Acht Ausgänge unscharf - Reset
*Sammelausgang Alarm , potentialfreier Kontakt 24V/0,5A belastbar
*Formschönes Aluminiumgehäuse

Technische Daten:

Versorgungsspannung	: 230 Volt AC +/- 10%
Leistungsaufnahme	: max. 10 VA
Ausgänge	: Acht 12V DC max. 30 mA pro Ausgang
Sammelalarm	: Potentialfreier Relaiskontakt 24V/0,5 A belastbar
Anzeigeelemente	: 10 LED 5 mm
Anschluss Netz	: Schraubklemme 1,5 ^{2}
Anschluss TG1P	: Zugfederklemme 0,5^2
Abmessungen	: 225 x 180 x 60 mm (BxHxT)
Gewicht	: 450g
Betriebstemperatur	: 0ºC bis +40ºC
Montage	: nur in trockenen Räumen

TBF1-8	**40020**
TG1 P	**40009**
Ersatzschlüssel (134)	**40014**
Reedkontakt	**40005**
Reedkontakt (schwere Ausführung)	**40006**

Technische Unterlagen finden Sie im Internet (www.rls-elektronik.de)