

**RLS**

Elektronische Informationssysteme GmbH  
Romergartenweg 17  
D-36341 Lauterbach-Maar  
[www.rls-elektronik.de](http://www.rls-elektronik.de)

 ( 06641 ) 64673 Fax ( 06641 ) 646743

# Multitonsirene

1026

**RLS**ELEKTRONIK 


# Multitonsirene 1026



Artikelnummer 1026

## Technische Daten:

- Betriebsspannung : 12 oder 24 Volt DC ( einstellbar )
- Stromaufnahme : **8 mA**
- Lautstärke : 105 dB ( einstellbar )
- Betriebtemperatur : - 40 bis + 55 °
- Schutzart : IP 53 ( nur für Innenräume )
- Gehäuse : ABS - ROT
  
- Abmessungen : ∅ 100 mm x H 95 mm

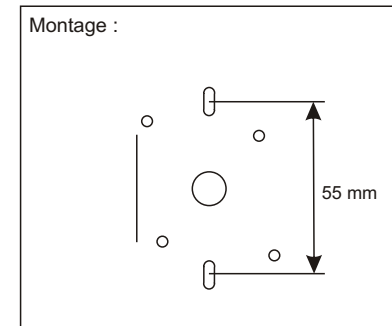


## Tonwahl :



- Dauerton : keine Brücke gesteckt
- Langer Piep : Brücke A und E
- Kurzer Piep : Brücke A und D
- Schiffsalarm : Brücke A,B,D
- Polizeisirene 1 : Brücke A und B
- Polizeisirene 2 : Brücke A und C
- Zweiton 1 : Brücke B
- Zweiton 2 : Brücke C

## Spannungs - Tonwahl

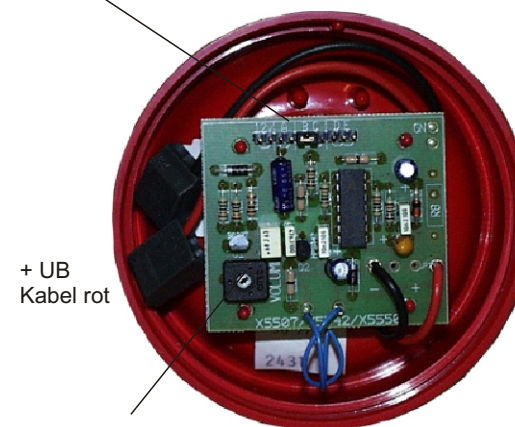

## Lautstärke

## Spannungseinstellung für Zentralentyp :

- STM 1016S : 24 Volt
- STM 1104 : 12 Volt
- STM 106 : 12 Volt