

RLS

Elektronische Informationssysteme GmbH
Romergartenweg 17
D-36341 Lauterbach-Maar
www.rls-elektronik.de

 (06641) 64673 Fax (06641) 646743

PTS 1

Fernbedientableau

RLSELEKTRONIK 

Allgemeines



Das Sammeltableau PTS1 ist eine Zusatzeinrichtung für unsere Störmeldezentralen. Es meldet optisch und akustisch Sammelstörung.

Als Leitungsverbindung empfehlen wir IY(ST) Y 4x2x0,6 Kabel zu verlegen.

Funktion :

Tritt eine Störung auf, so ertönen die Summer in der Zentrale und im Tableau.

Die eingebaute Led signalisiert die Störung optisch.

Wird die Taste "Summer-aus" betätigt, verstummen die Summer in der Zentrale und im PTS 1 gleichzeitig. Die Led leuchtet, solange eine Störung an der Zentrale angezeigt wird.

Technische Daten (Version 2)

Standard u.P. - Version mit Rahmen Busch-Jäger Si
Alufontplatte mit Beschriftung

Versorgungsspannung : 12 Volt DC Artnr. 100017-12
24 Volt DC Artnr. 100017-24

Anschluss : Schraubklemme 2,5²

Abmessungen : 80 x 80 x 35 mm uP.

Abmessungen : 80 x 80 x 50 mm aP.


Montage in Schalterdosen uP. (Standard)

Montage mit Zusatzgehäuse auf Putz (100028)

Anschluss

Anschluss an RLS Störmeldezentralen

Schaltbild

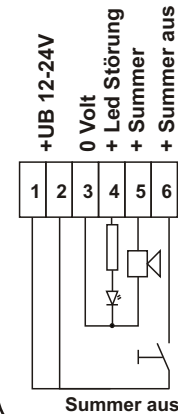

Anschluss an RLS Störmeldezentralen

Artnr. 100017-24
Zentrale STM 1016 S

Artnr. 100017-12
Zentrale STM 1104

Artnr. 100017-12
Zentrale STM 106

Artnr. 100017-12 bei 12 V UB
Artnr. 100017-24 bei 24 V UB
BSM 24

